






limpido pro




Електромеханічний сольовий хлоратор для великих басейнів! The *electromechanical* salt chlorinator for *big pools* !



-  Сольовий хлоратор з високою продуктивністю хлору
Salt chlorinator with high chlorine production capacity
-  Поставляється з прозорим X-CELL
Supplied with transparent X-CELL
-  Електромеханічний: міцний та надійний пристрій
Electromechanical : robust and reliable device
-  2 моделі: 160 та 320 м³ 320: з 2 X-CELL
2 models : 160 and 320 m³ 320 : with 2 X-CELL
-  Індикатор продуктивності з фронтальним амперметром
Production indicator with in-front ampermeter

Простий та ефективний процес *An easy and efficient process*

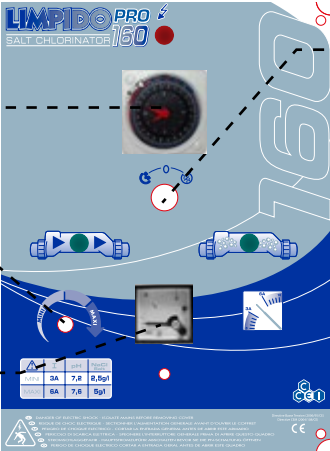

Вибір часу виробництва
Production hours selection

Налаштування норми виробітку
Production rate setting

Індикатор виробництва
Production indicator

Режим роботи
Running mode

У режимі "годинник" сольовий хлоратор виробляє сіль протягом заданого годинника, навіть якщо включена фільтрація. Режим 24/24 використовується для виробництва за будь-якої циркуляції води.

On clock mode, the salt chlorinator produces during pre-set hours even if the filtration is activated. The 24/24 mode is used to produce whenever water is circulating.

Технічні характеристики *Technical specifications*

МОДЕЛЬ	MODEL	PRO 160	PRO 320
Артикул	Reference	PF10I004	PF10I005
Панель	Panel	285 x 355 x 155 мм	
Джерело живлення	Power supply	230V AC / 50 Hz	
Оброблюваний обсяг	Treated volume	160 м ³	320 м ³
Довжина осередку	Cell length	312 мм	
Макс. витрата і тиск в осередку	Max cell flow rate & pressure	22 м ³ /год - 3 бар	
Виробництво хлору	Chlorine production	20 - 40 г/год	40 - 80 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г	