

# zelia

**Комплексний хлоратор, що легко монтується!**  
*Complete and easy to install salt chlorinator !*



Осередок Zelia з верхнім регулятором  
*Zelia cell with control on top*



Компактна панель електроживлення  
*Compact power supply panel*


**Широкі можливості налаштування для виробництва хлору**  
*Complete settings possibilities for an appropriate chlorine production*




- Вироблення хлору в залежності від температури води (3 режими) *Chlorine production according to water temperature (3 modes)*
- Зниження вироблення хлору при закритій кришці басейну *Decreased chlorine production when pool cover is closed*
- Попереднє підключення кришки басейну *Pre-equipped pool cover connection*
- Виробництво контролюється за наявністю аналізатора ОВП *Production controlled by ORP analyser available*

- Команди хлоринатора солі безпосередньо на осередку *Salt chlorinator commands directly on the cell*
- 9 режимів роботи (ON/OFF, з контролем ОВП, SCHOCK і т.д.) *9 production modes (ON/OFF, controlled by ORP, SCHOCK, etc.)*
- Налаштування жорсткості води та швидкості виробництва *Water hardness and production rate setting*






Найпростіше встановлення, сумісне з фільтраційними пристроями  
*An easier installation compatible with filtration units*

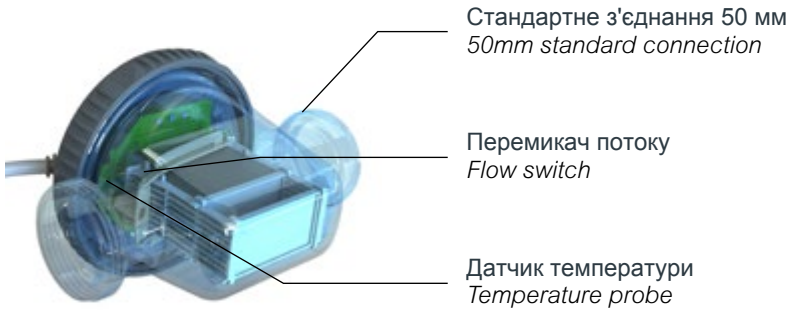

Мультиконтактний роз'єм  
 (температура, витрата, провідність тощо)  
*Multi-pin connector  
 (temp., flow, conductivity, etc.)*

Установка в лінію (фільтрувальна коробка) або на байпасі  
*In-line (filtration box) or by-pass installation*

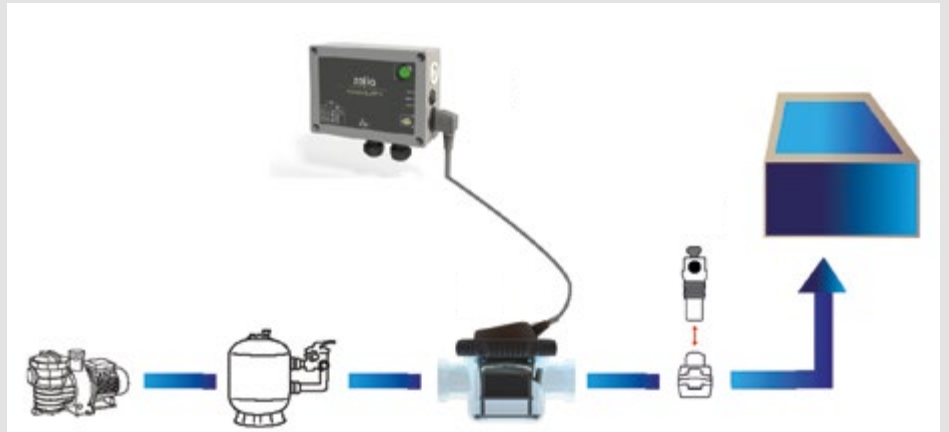

Технічні характеристики  
*Technical specifications*

МОДЕЛЬ	MODEL	ZLT 25	ZLT 50	ZLT 75
Артикул	Reference	PF10I060	PF10I061	PF10I062
Панель	Panel	175 X 125 X 60 мм		
Джерело живлення	Power supply	230V AC / 50 Hz		
Оброблюваний обсяг	Treated volume	25 м³	50 м³	75 м³
Довжина осередку	Cell length	185 мм		
Макс. витрата і тиск в осередку	Max cell flow rate & pressure	15 м³/год - 3 бар		
Виробництво хлору	Chlorine production	5 г/год	10 г/год	15 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г		



**KT200015**

Додаткові накидні фітинги для гнучких труб Ø32/38 мм  
 Optional union fittings for flexible pipes Ø32/38 mm