


Вказівки з монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації у складі систем заповненіх водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації та оптимальному очищенню у суворій відповідності до вимог СанПіН 2.1.2.568-96 щодо хімічного дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню тощо).

Комплектація

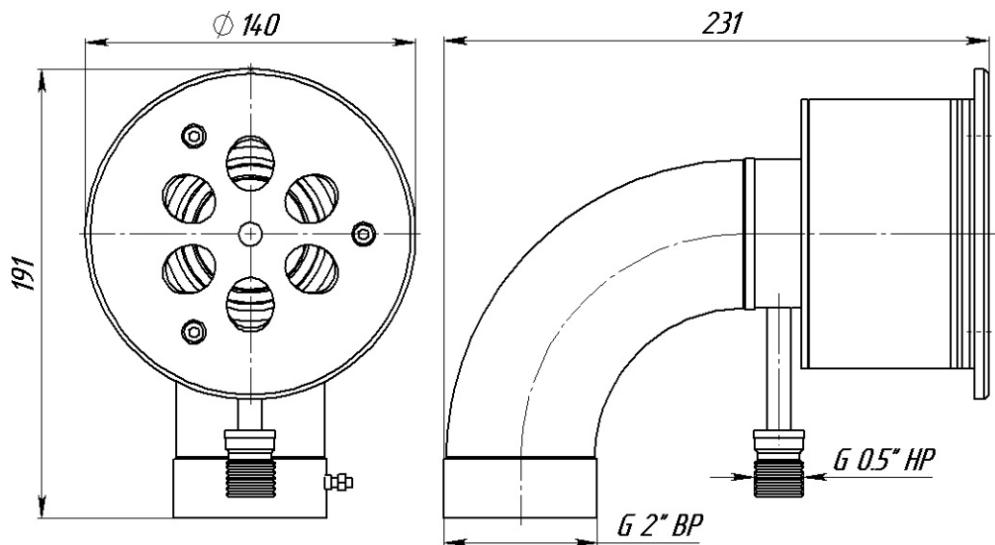

Маса виробу:
AC 06.110 -2,45 кг

Габарити:
231x140x191мм

Витрата:
45м3/год

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації, що застосовуються для дезінфікування та зменшення рН.

Не слід допускати відкладень пилу, бруду, солей на виробі, його контакту з іншими металами, оскільки це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні виробу.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) та подальшого промивання елементи виробу повинні бути ізольовані від навколошнього середовища. Перед пуском в експлуатацію виріб повинен бути ретельно промито великою кількістю води.

Необхідно здійснювати періодичний догляд за виробом шляхом протирання рідиною для догляду за виробами з нержавіючої сталі. У закритих басейнах через більш високу концентрацію парів хімічних продуктів, що використовуються для обробки води, необхідно частіше оглядати та очищати поверхні виробу від шкідливих відкладень. Для поліпшення захисту від корозії виріб необхідно заземлити.

Виріб повинен застосовуватися лише за прямим призначенням.

У разі порушення цих вимог виробник не несе відповідальності за можливі пошкодження виробу та втрату їм якостей та властивостей, необхідних для повноцінної експлуатації.