

zelia

Комплексний хлоратор, що легко монтується!
Complete and easy to install salt chlorinator !



Осередок Zelia з верхнім регулятором
Zelia cell with control on top



Компактна панель електроживлення
Compact power supply panel

Широкі можливості налаштування для виробництва хлору
Complete settings possibilities for an appropriate chlorine production




- Вироблення хлору в залежності від температури води (3 режими)
Chlorine production according to water temperature (3 modes)
- Зниження вироблення хлору при закритій кришці басейну
Decreased chlorine production when pool cover is closed
- Попереднє підключення кришки басейну
Pre-equipped pool cover connection
- Виробництво контролюється за наявністю аналізатора ОВП
Production controlled by ORP analyser available

- Команди хлоринатора солі безпосередньо на осередку
Salt chlorinator commands directly on the cell
- 9 режимів роботи (ON/OFF, з контролем ОВП, SCHOCK і т.д.)
9 production modes (ON/OFF, controlled by ORP, SCHOCK, etc.)
- Налаштування жорсткості води та швидкості виробництва
Water hardness and production rate setting





Найпростіше встановлення, сумісне з фільтраційними пристроями *An easier installation compatible with filtration units*

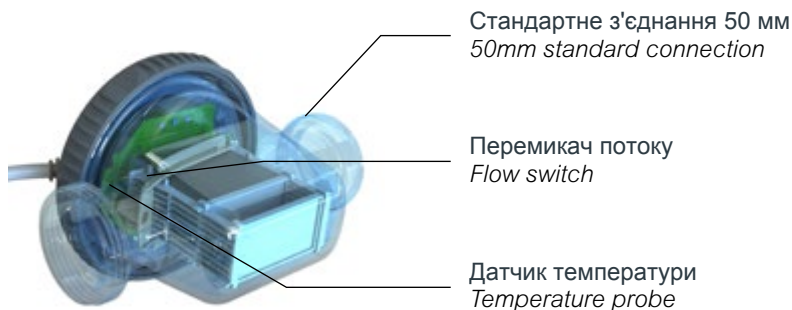

Мультиконтактний роз'єм
(температура, витрата,
провідність тощо)
*Multi-pin connector
(temp., flow, conductivity, etc.)*

Установка в лінію (фільтрувальна коробка) або на байпасі *In-line (filtration box) or by-pass installation*



Технічні характеристики *Technical specifications*

МОДЕЛЬ	MODEL	ZLT 25	ZLT 50	ZLT 75
Артикул	Reference	PF10I060	PF10I061	PF10I062
Панель	Panel	175 X 125 X 60 мм		
Джерело живлення	Power supply	230V AC / 50 Hz		
Оброблюваний обсяг	Treated volume	25 м³	50 м³	75 м³
Довжина осередку	Cell length	185 мм		
Макс. витрата і тиск в осередку	Max cell flow rate & pressure	15 м³/год - 3 бар		
Виробництво хлору	Chlorine production	5 г/год	10 г/год	15 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г		



KT200015

Додаткові накидні фітинги для гнучких труб Ø32/38 мм
Optional union fittings for flexible pipes Ø32/38 mm