

ЕЛЕКТРОЛІЗЕР З ДАТЧИКАМИ І РЕГУЛЯТОРАМИ ORP ТА pH

# Aqualyser



## Процедура, яка полегшує ваше життя


Ця точна система забезпечує постійну чистоту та здоров'я води при спрощеному та ефективному управлінні. Оснащена редокс-зондом, вона безперервно вимірює рівень дезінфікуючого засобу та автоматично регулює виробництво хлорного газу відповідно до фактичних потреб басейну. Вбудований датчик pH контролює рівень pH води та регулює роботу насоса, щоб гарантувати ідеальний баланс.

- **Автоматичне керування:** завдяки вбудованим датчикам pH та окисно-відновлювального потенціалу.
- **Сумісність з басейнами об'ємом до 80м<sup>3</sup>:** осередок, що виробляє до 20 г/л, залежно від розміру басейну.
- **Підключене обладнання:** інтуїтивне використання та дистанційне керування за допомогою програми Poolex. Спрощене обслуговування та оновлення програмного забезпечення завдяки Cloud Poolex та OTA.

- **Гнучке встановлення:** завдяки версіям Total та Flex пристрій легко адаптується до вашого технічного приміщення.
- **Режими, автоматичний та ручний:** пристрій може продовжувати роботу навіть при необхідності заміни датчика, забезпечуючи більшу гнучкість та спокій завдяки автоматичним та ручним режимам.

### ГАРАНТІЯ

Корпус + елемент 10 000 год,  
за винятком деталей, що 5 років  
зношуються

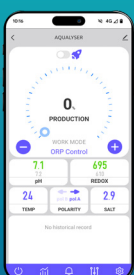

**POOLEX**  
App

App Store

Google Play



WiFi, Cloud  
& OTA

✓ Total



✓ Flex





Електролізер нового покоління перетворює обслуговування вашого басейну на легке завдання. Уявіть, що ви можете насолоджуватися постійно чистою та здоровою водою, не турбуючись про рівень хлору чи рН.

Цей пристрій, оснащений редокс-зондом, постійно контролює рівень дезінфікуючого засобу у вашому басейні та автоматично регулює вироблення хлорного газу відповідно до фактичних потреб басейну. Вбудований рН-датчик постійно контролює рівень рН води та регулює роботу насоса для підтримки оптимального балансу. Ця система не тільки гарантує спрощене та ефективне керування вашим басейном, але й позбавляє вас від стресу, пов'язаного із щоденним обслуговуванням, дозволяючи вам без зусиль повною мірою насолоджуватися своїм водним простором. Керування басейном стає ще доступнішим завдяки WiFi-з'єднанню та додатку Poolex, які дозволяють легко керувати басейном навіть віддалено.

Крім того, сумісність із Cloud Poolex дозволяє зберігати та синхронізувати дані про басейн, забезпечуючи точний моніторинг. Система OTA (Over-The-Air) забезпечує віддалене оновлення програмного забезпечення, гарантуючи оптимальну роботу.

## АВТОМАТИЧНИЙ ТА РУЧНИЙ РЕЖИМИ

Автоматичний або ручний режими для безперервної роботи електролізера, навіть коли датчики знаходяться в кінці свого терміну служби. Управління здійснюється за часом виробництва або виявлення потоку.

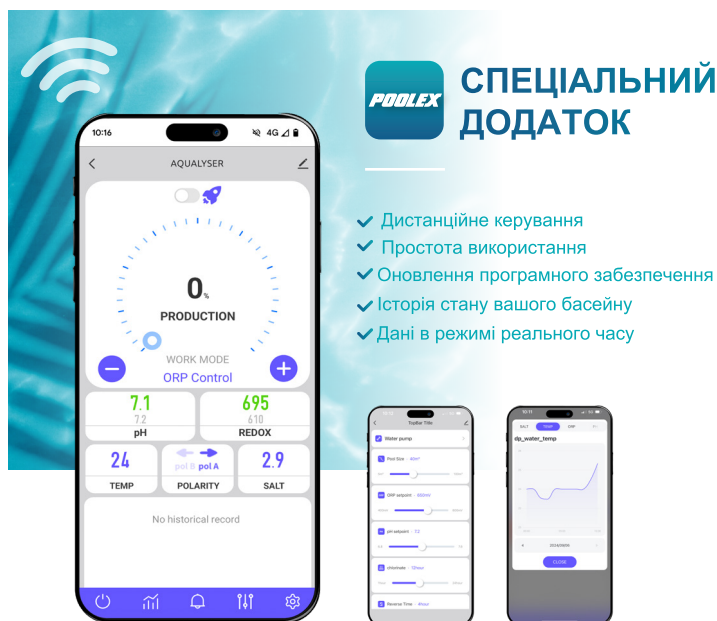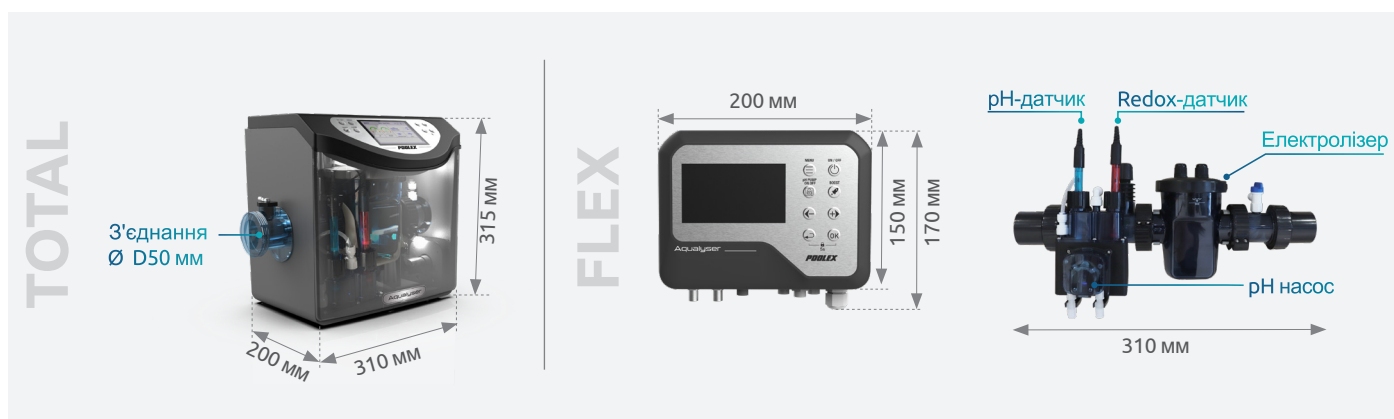

Об'єм басейну(м <sup>3</sup> )	< 80м <sup>3</sup>
Виробництво хлору	20 г/год макс. Регульована (4, 8, 12, 16 та 20 г/год)
Витрата насоса рН-	0,2л/хв
Макс./резервна потужність	150 Вт / 5 Вт
Підключення	D50 мм для склеювання
Зміна полярності	Регульована: 4/6 або 8 год
Солоність	Від 2,7 до 5 ppm
Датчики та сенсори	REDOX, рН, t° та витрата
Режими	ORP / Таймер / Ручний режим / рН мінус
Комутація	WiFi – додаток Poolex
Керування реле циркуляційного насоса осередку	Так (сухий контакт)
Сигнали	У разі помилки (звук може бути вимкнено)
Історія	Графічне відображення основних параметрів (ОВП, рН, енергія, солоність, t°)
Заземлення	для підключення до заземлення <20 Ом
Аналітична камера	В наявності
Гарантія	5 років: корпус + 10 000 год титановий осередок