



# Дозування та Регулювання Dosing & Regulation

## Equalizo® DUO Equalizo® DUO+



Автоматичне дозування окислювача/реманента

Automatic oxidizing / remanent dosing



Вбудоване регулювання pH

Integrated pH- regulation



Equalizo DUO+ :  
для оптимізації дозування в залежності від температури води

Equalizo DUO+ :  
for dosing optimization according to water temperature

**Equalizo® DUO** дозволяє в одному обладнанні дозувати окислюючий хімікат та контролювати pH-.

**Equalizo® DUO** allows in one equipment to dose the oxidising chemical and to control the pH-.

Регулювання кількості продукту для введення щодня залежить від обсягу води, який необхідно обробити, а також від частоти відвідування басейну та температури води.


The adjustment of the quantity of product to inject each day depends on the volume of water to treat but also on the frequentation of the pool and the water temperature.

Дуже простий у використанні.

Very easy to use.

- Простота у використанні: 1 однопозиційний перемикач для регулювання pH завдяки 4 положенням pH: 7,0/7,2/7,4 або 7,6.
- Індикатор роботи, що світиться.
- Вбудовані перистальтичні насоси.

- Easy to use : 1 single setting switch for pH regulation, thanks to 4 setting pH positions : 7,0 / 7,2 / 7,4 or 7,6.
- Luminous indicator of operation.
- Integrated peristaltic pumps.

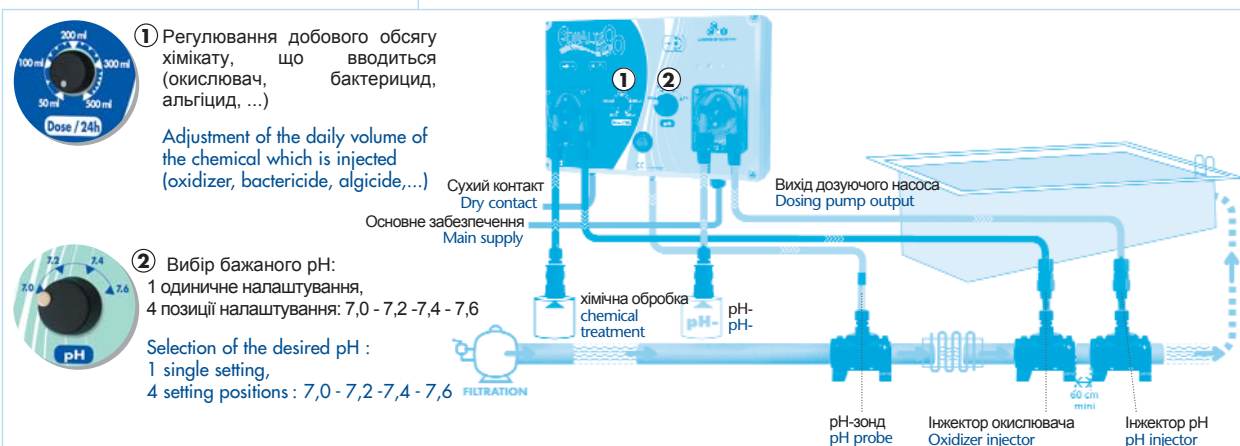

	Equalizo DUO PF10J009	Equalizo DUO+ PF10J010
Артикул	PF10J009	PF10J010
Пропорціонування хімічної обробки	■	■
регулювання pH	■	■
Оптимізація залежно від температури	■	■
Розміри (шхвхд)	260x180x80 мм	260x180x80 мм
Вага	3,5 kg	3,5 кг
Напруга живлення	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Водонепроникний корпус	IP-54	IP-54

Дозування	
Налаштування витрати	від 50 до 500 мл/24 год
Управління фільтрацією	
Перистальтичний насос швидкості потоку	макс. 1,5 л/год
регулювання pH	
Швидкість потоку	Дозування ON/OFF (0 - 1,5 л/год)
4 положення налаштування	pH 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6
Комбінований електродний зонд	
Перистальтичний насос	

Приладдя, що поставляється :  
8 м кристалічної трубки - 2 всмоктувальних сітчастих фільтра - 2 інжектори - 3 затискних сидла 1 зонд pH - 1 тримач зонда - 1 калібрувальний розчин pH7  
1 з'єднувальний кабель для керування фільтрацією  
Інструкція користувача

	Equalizo DUO PF10J009	Equalizo DUO+ PF10J010
Reference	PF10J009	PF10J010
Proportioning chemical treatment	■	■
pH- regulation	■	■
Optimization according to the temperature	■	■
Dimensions (wxhxd)	260x180x80 mm	260x180x80 mm
Weight	3,5 kg	3,5 kg
Power supply voltage	230 V / 50 Hz 1 phase	230 V / 50 Hz 1 phase
Watertight enclosure	IP-54	IP-54

Dosing	
Flow rate setting	from 50 to 500 ml / 24h
Filtration controlled	
Flow rate peristaltic pump	max. 1,5 l/h

pH- regulation	
Flow rate	ON/OFF dosing (0 - 1,5l/h)
4 setting positions	pH 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6
Combined electrodes probe	
Peristaltic pump	

Supplied accessories :  
8m of crystal tube - 2 suction strainers - 2 injectors - 3 clamp saddles  
1 pH probe - 1 probe holder - 1 calibration solution pH7  
1 connecting cable for filtration control  
User manual

